Características técnicas / Technical data

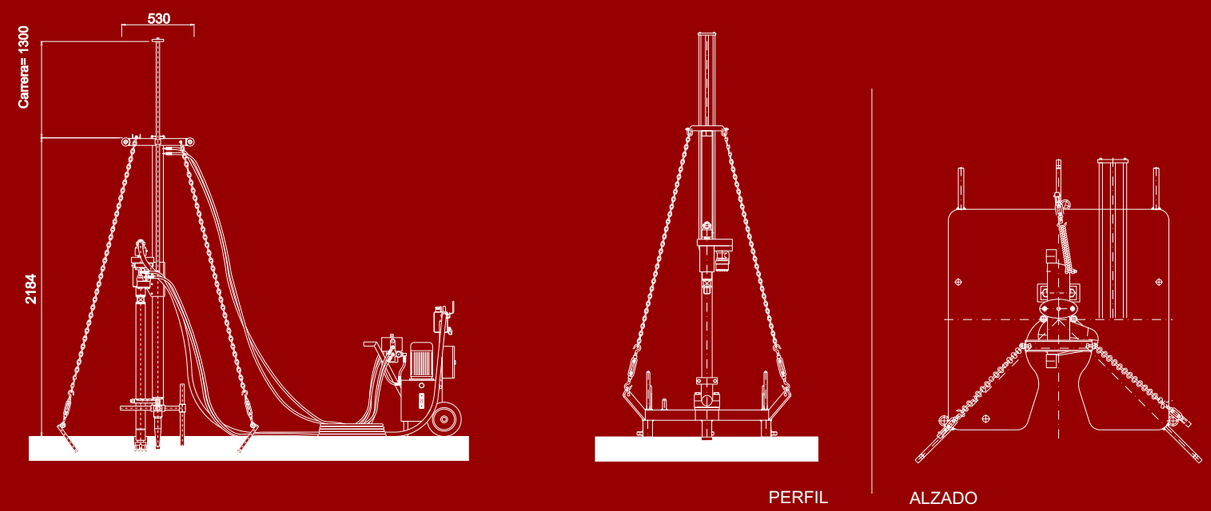

HIDRÁULICA

Máquina de Perforación
P 90 H

Características técnicas / Technical data

PRESTACIONES PARA PERFORACIÓN DRILLING PERFORMANCE		Perforación Ø 90	Perforación Ø 70
Par máximo	Maximum torque	900 Nm	600 Nm
Velocidad de rotación	Rotation speed	52 r.p.m	105 r.p.m
ACOMETIDA NEUMÁTICA	**PNEUMATIC CONNECTION**		
Consumo de aire (orientativo)	Aire consumption (indicative)	4000 Lts/min.	
Presión de trabajo	Working pressure	6-8 bar	
Diámetro de manguera (mínimo)	Diameter of hose (Minimum)	1"	
GRUPO PRESIÓN	**PRESSURE GROUP**		
Potencia motor principal	Main engine power	5.5 c.v / 4 Kw	
Indice de protección	Protectión index	IP 55	
Consumo máximo (intensidad nominal)	Maximum consumption (Nom. intensity)	8.7 A	
Voltaje de trabajo	Working voltage	380 V	
Potencia (aconsejada) grupo electrógino	Power (recommended) electrogen group	7 KVA	
PESO APROXIMADO	**APROXIMATE WEIGHTS (kg)**		
Conjunto completo y accesorios	Complete set of accessories	975 kg	

Brett Iberica Maquinaria, s.l, ▪ Calle del Teniente Flomesta s/n ▪ Calasparra ▪ Murcia - España
▪ Telefono: 0034 968701293 ▪ Fax: 0034 968705604 ▪ Mail: ventas@brett.es ▪ B-73734279

BRETT
BRETT IBERICA DE MAQUINARIA, S.L.

PERFORACIÓN HORIZONTAL / HORIZONTAL DRILLING

LA VERSATILIDAD DEL AJUSTE DE LA PERFORADORA, PERMITE LA ADAPTACIÓN AL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TALADRÓ.

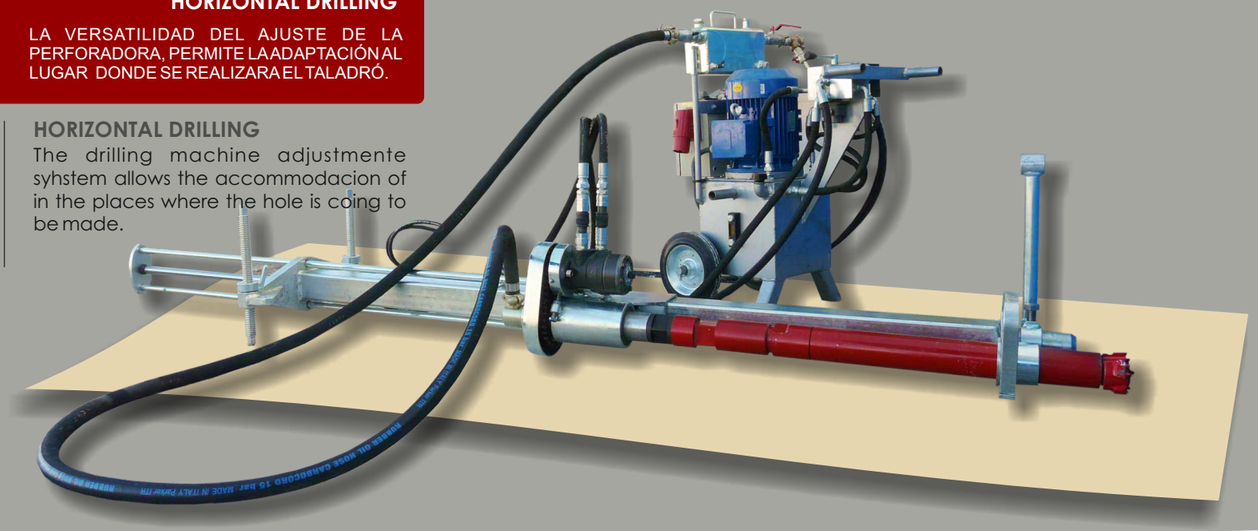

HORIZONTAL DRILLING

The drilling machine adjustmente syhstem allows the accommodacion of in the places where the hole is coing to be made.

DESCRIPCIÓN

Equipo de perforación para martillos de fondo con alto grado de fiabilidad y prestaciones para perforación de todo tipo de piedras.

Los sistemas que proporcionan los movimientos de rotación y desplazamiento lineal del cabezal son de transmisión hidráulica, lo que proporciona notables ventajas en cuanto a prestaciones: movimientos proporcionales y eficientes que se traducen en un régimen de perforación alto y exactitud en el taladro, así como un menor consumo de aire frente a otros equipos de perforación neumáticos que necesitan de grandes caudales de aire para su funcionamiento.

Para anclaje, nivelación y fijación de la columna de perforación el conjunto ofrece distintas opciones que facilitan notablemente estas operaciones: la placa de anclaje rápido ofrece una plataforma estable sobre la que instalar rápida y eficazmente la columna, y la instalación en horizontal se realiza de forma sencilla con los accesorios que incorpora.

DESCRIPTION

Equipment for high drilling, reliable down-hole hammers for drilling all types of stone.

The rotation and lineal head movement systems have hydraulic transmission, giving them a distinct advantage with regard to performance: proportinal and efficient movement mean high drilling rates and exact drilling, as well as lesser air consumption compared to other pneumatic drilling equipment requiring large air outflows to operate.

For anchoring, levelling and fixing drilling columns, the equipment offers different options to make the following okperations much easier: the fast anchorage plate provides a stable platform on which to install the column quickly and easily, while the incorporated accesories facilitate horizontal installation.

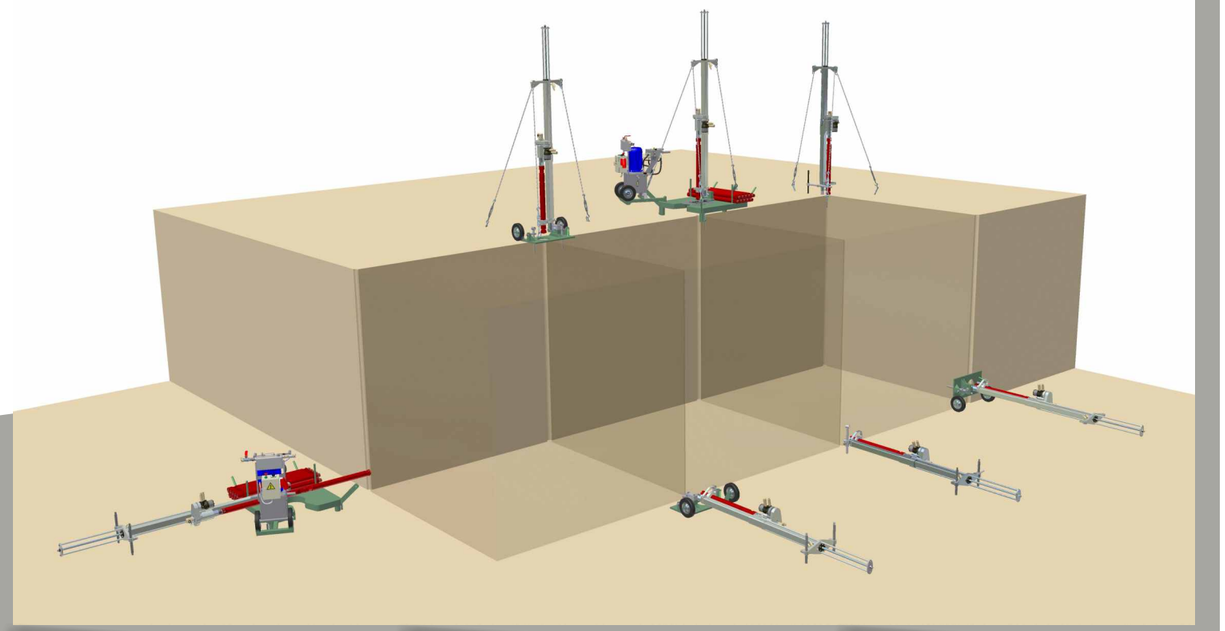

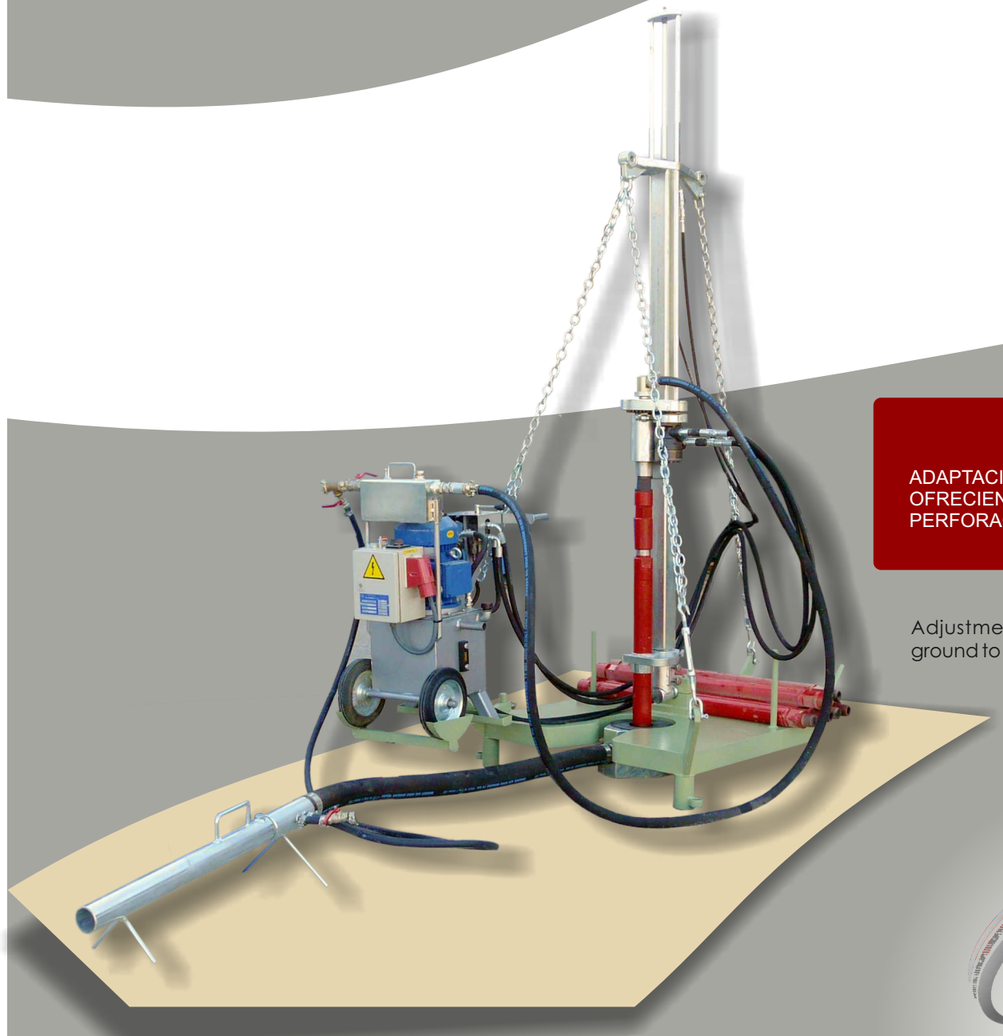

PERFORACIÓN VERTICAL

ADAPTACIÓN CON ANCLAJE A SUELO OFRECIENDO ESTABILIZACIÓN EN LA PERFORACIÓN VERTICAL.

VERTICAL DRILLING

Adjustment by anchorage to the ground to stabilize in the vertical drilling.

BRETT

BRETT IBERICA DE MAQUINARIA, S.L.